

Modellnummer

Artikelnummer

4813GD

N5213CDGAD






	Äußere Abmessungen (BxTxH)	mm	633x750x1590
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	760x840x1600
	Bruttogewicht	kg	99
	Nettogewicht	kg	89
	Volumen	m ³	0,98
	Korbgröße	mm	500x500
	Maximale Haubenöffnung	mm	470
	Maximale nutzbare Höhe		450
	Haubenkonstruktion		Einwandig
	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen	W	20
	Tankheizung		2000
	Tankflächensieb		Kunststoff
	Spülarmer		Parallel – Clip-In
	Spülpumpe (Typ)		doppelflutig
	Spülpumpe (Leistung)	W	500
	Spültemperatur	°C	55-65
	Boiler (Typ)		drucklos
	Boilervolumen		7
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung	W	7000
	Nachspülpumpe		Ja
	Nachspülpumpe (Leistung)	W	200
	Nachspültemperatur	°C	45-85
	Spülarmer (Nachspülung)		Parallel – Clip-In
	Ablaufsystem		Teilentleerung
	Ablauffilter		Dreifachfilter
	Ablaufpumpe		Ja
	Klarspülmitteldosiergerät		Ja
	Reinigerdosiergerät		Ja
	Wasserverbrauch	Liter / Korb	1,5
	Optimaler Wasserdruck (Zulauf)	bar	0,5-6,0
	Kurzprogramm (P)	Sek.	75
	Kurzprogramm (DIN)	Sek.	100
	Gesamtanzahl Programme	Prog.	15
	Gesamtanschlusswert	W	9.500
	Gesamtanschlusswert (Alternative)	W	7.500
	Stromanschluss	V-PH-HZ	400V 3N 50Hz
	Absicherung	A	16
	Enthärter (Kontinuierlicher Typ)		Nein



Grundaustattung

Tellerkorb	n°1	780072
Universal-/ Gläserkorb	n°1	780135
Besteckkorb	n°1	780146
Anschlusskabel	n°1	Ja
Ablaufschlauch	n°1	Ja
Zulaufschlauch	n°1	Ja

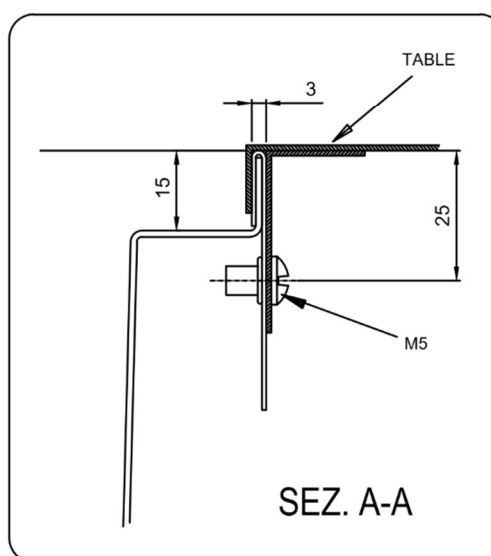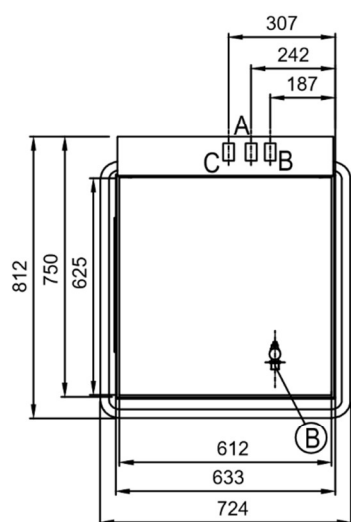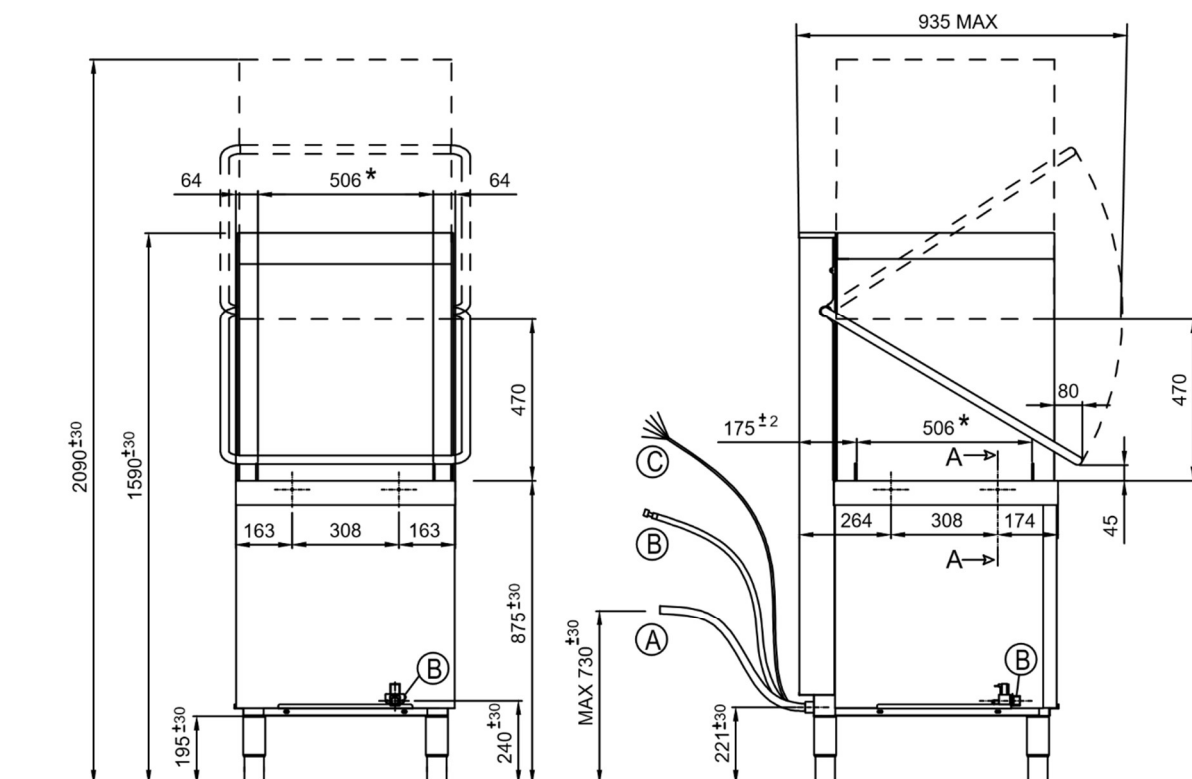

A		Ø 32 mm
B		G 3/4"
C		Power supply

* LUCE UTILE PER CESTELLO
USEFUL SPACE FOR BASKET
LUMIERE OUTIL POUR PANIER
NUTZBARE OFFNUNG FUR KORBE
ABERTURA UTIL PARA CESTO