

toptech plus 48-33 GTD

COLGED

Tutto perfetto dal 1951

Modellnummer

4833GTD

Artikelnummer

N5233CDGASCD






	Äußere Abmessungen (BxTxH)	mm	633x750x1590
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	760x840x1600
	Bruttogewicht	kg	105
	Nettogewicht	kg	95
	Volumen	m ³	1,00
	Korbgröße	mm	500x500
	Maximale Haubenöffnung	mm	470
	Maximale nutzbare Höhe	mm	450
	Haubenkonstruktion		Doppelwandig
	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen		20
	Tankheizung	W	2500
	Tankflächensieb		Edelstahl
	Spülarme		Parallel – Clip-In
	Spülpumpe (Typ)		doppelflutig
	Spülpumpe (Leistung)	W	700
	Spültemperatur	°C	55-75
	Boiler (Typ)		drucklos
	Boilervolumen		7
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung	W	7000
	Nachspülpumpe		Ja
	Nachspülpumpe (Leistung)	W	200
	Nachspültemperatur	°C	45-85
	Spülarme (Nachspülung)		Parallel – Clip-In
	Ablaufsystem		Teilentleerung
	Ablauffilter		Dreifachfilter
	Ablaufpumpe		Ja
	Klarspülmitteldosiergerät		Ja
	Reinigerdosiergerät		Ja
	Wasserverbrauch	Liter / Korb	1,5
	Optimaler Wasserdruck (Zulauf)	bar	0,5-6,0
	Kurzprogramm (P)	Sek.	60
	Kurzprogramm (DIN)	Sek.	100
	Gesamtanzahl Programme	Prog.	23
	Gesamtanschlusswert	W	10.200
	Gesamtanschlusswert (Alternative)	W	7.700
	Stromanschluss	V-PH-HZ	400V 3N 50Hz
	Absicherung	A	16
	Enthärter (Kontinuierlicher Typ)		Ja



Grundaustattung

Tellerkorb	n°1	780072
Universal-/ Gläserkorb	n°1	780135
Besteckkorb	n°1	780146
Anschlusskabel	n°1	Ja
Ablaufschlauch	n°1	Ja
Zulaufschlauch	n°1	Ja

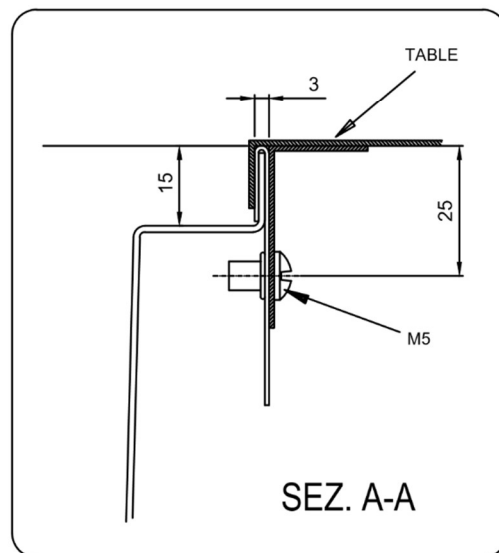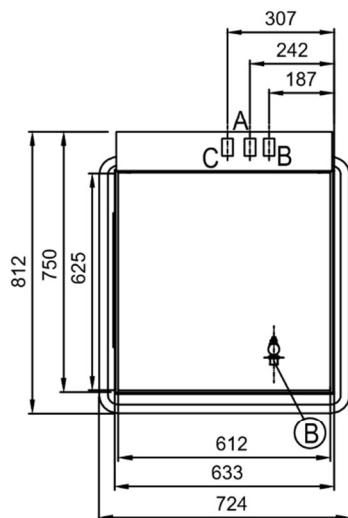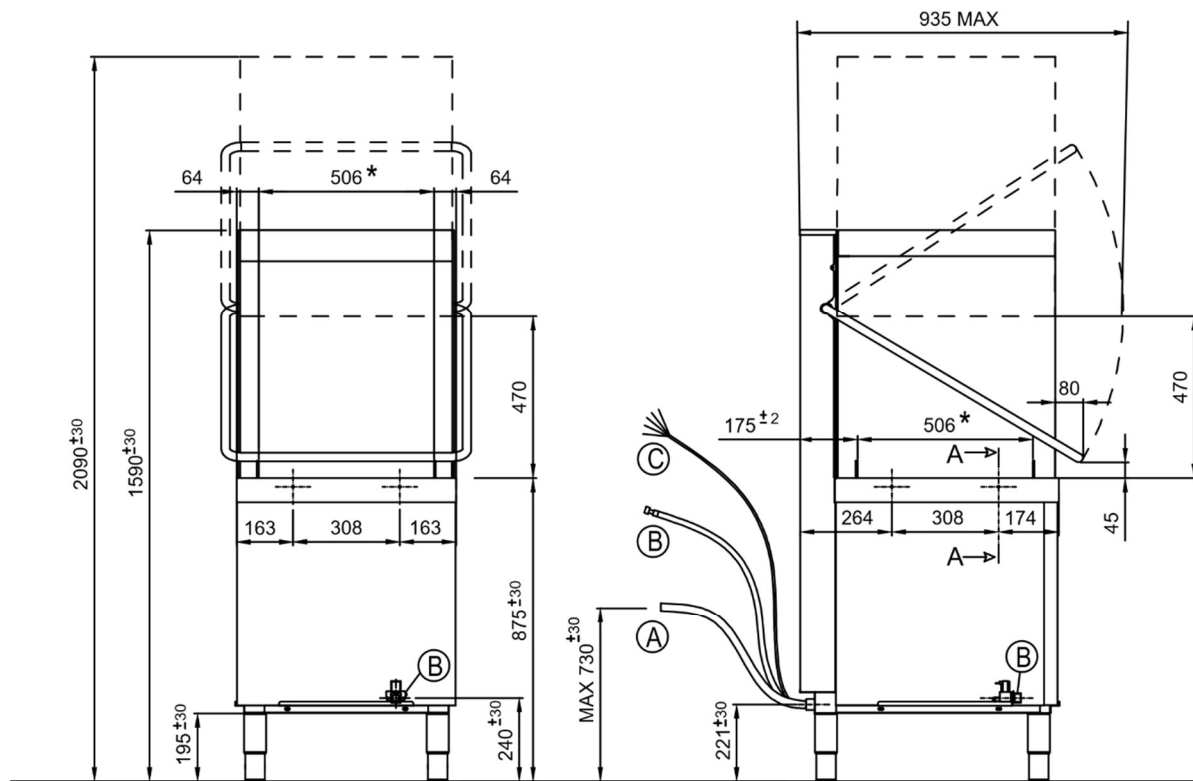

A		Ø 32 mm
B		G 3/4"
C		Power supply

* LUCE UTILE PER CESTELLO
USEFUL SPACE FOR BASKET
LUMIERE OUTIL POUR PANIER
NUTZBARE OFFNUNG FUR KORBE
ABERTURA UTIL PARA CESTO