



Spülen wie ein  
Maestro!



## ultra tech 48

### Pure Perfektion

Mit **UltraTech** definieren wir neue Standards im Premiumsegment. Diese vollständig ausgestattete Produktlinie, die an der Spitze des COLGED-Produktportfolios steht, wurde mit höchster Präzision und modernster Technologie entwickelt. Sie kombiniert maximale Effizienz und ein durchdachtes Design für professionelle Anwender, die höchste Ansprüche an Leistung, Bedienkomfort und Langlebigkeit stellen.

Nur **UltraTech** bietet exklusive Innovationen, die den Spülprozess revolutionieren – für mehr Produktivität, Energieeinsparung und Benutzerfreundlichkeit auf höchstem Niveau.

„Spülen wie ein Maestro!“


# COLGED

*Tutto perfetto dal 1951*



[www.colged.de](http://www.colged.de)

# Bedienkomfort dank **toptouch**

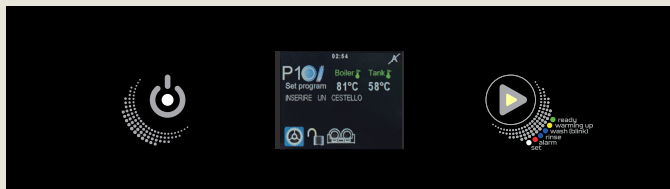

Die neue Bedienoberfläche **toptouch** bietet 30 wählbare Programme für höchste Flexibilität sowie ein benutzerfreundliches Konfigurationskonzept.

Über die Favoritenbildschirm-Funktion lassen sich häufig genutzte Einstellungen schnell aufrufen. Das klare, grafische Display zeigt den Fortschritt des Spülzyklus, während die umfangreichen Anpassungsoptionen eine vollständige Personalisierung ermöglichen.

Mit einer praktischen Bildschirm-Sperrfunktion, integriertem Wi-Fi und einem TFT-Touchscreen mit RGB-Taste behalten Sie stets die volle Kontrolle.

**PoInt** überwacht den Maschinenstatus über farbcodierte LEDs, und das robuste, kratzfesteste synthetische Glasfrontpanel vereint Langlebigkeit mit elegantem Design.

## Technologien und Funktionen

	48-43 GD	48-43 GTD	48-43 GDL	48-43 GTDL
<b>DuoFlow</b> - Bewährtes Pumpensystem Mehr Effizienz, weniger Lärm	•	•	•	•
<b>QuickReady</b> - Energiemanagement zur Reduzierung der Aufheizzeit, für einen schnelleren Startprozess.	•	•	•	•
<b>HotWash</b> - Konstante Wärme für schnellere Spül- und Trocknungszeiten	•	•	•	•
<b>ProRinse</b> - Konstanter Wasserdruck für perfekte Spülergebnisse	•	•	•	•
<b>ThermoStop</b> - Konstante Spültemperatur für maximale Hygiene	•	•	•	•
<b>EvoLution3</b> - Sauberes Wasser für bessere Spülergebnisse	•	•	•	•
<b>ProDrain4</b> - Optimierte Filtration für maximale Effizienz	•	•	•	•
<b>UltraRinse3</b> - Perfekte Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch	•	•	•	•
<b>EcoDrain</b> - Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser	•	•	•	•
<b>EnergySaving</b> - Optimierter Energieeinsatz	•	•	•	•
<b>HiTech</b> - Innovativer Spülarm für maximale Leistung	•	•	•	•
<b>Inspect</b> - Klare Sicht für maximale Hygiene	•	•	•	•
<b>Access</b> - Wartung leicht gemacht.	•	•	•	•
<b>SmartClean</b> - Selbstreinigendes Design für mühelosen Betrieb	•	•	•	•
<b>ProSoft</b> - Sanfter Spülstart für maximale Schonung	•	•	•	•
<b>ProDose</b> - Präzise Dosierung für optimale Spülergebnisse	•	•	•	•
<b>MultiPower</b> - Flexible Stromanpassung für maximale Kompatibilität	•	•	•	•
<b>ProLift</b> - Automatische Haubenöffnung für mühelosen Komfort			•	•
<b>CareFree</b> - Kontinuierliche Wasserenthärtung für maximalen Schutz		•		•

## Maße und Gewichte

Installationsmaß BxTxH	mm	633 x 750 x 1590
Außenmaß BxTxH	mm	724 x 812 x 1590
Korbmaß	mm	500 x 500
Haubenöffnung	mm	470
Maximaler Tellerdurchmesser	mm	450
Maximale Höhe Gläser	mm	450
Geeignet für GN 1/1 Behälter		ja
Geeignet für 60 x 40 Kisten oder Bleche		nein
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	120 / 110
Verpackungsmaße BxTxH	mm	870 x 760 x 1540
Verpackungsvolumen	m <sup>3</sup>	1,02

## Hauptinformationen

theoretische Leistung*	Körbe/h	60
Wasserverbrauch / Korb**	l	1,4
Wasserverbrauch / Korb*** (ref. EN IEC 63136:2019)	l	1,3
Anschlusswert (Standard)	W	9.700
Stromanschluss (Standard)	V	400/50/3N
Absicherung (Standard)	A	16
Anschlusswert ( <b>Multipower</b> )	W	6.700
Stromanschluss ( <b>Multipower</b> )	V	400/50/3N
Absicherung ( <b>Multipower</b> )	A	16
Zulaufwasser Fließdruck min. - max.	bar	0,5-6,0
Zulaufwasser Temperatur min. - max.	°C	15-60

\* Berechnet auf der Grundlage des Standardprogramms 60".

\*\* Berechnet auf der Grundlage des Spülprogrammes PR2.

\*\*\* Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Tabelle "Norm EN IEC 63136:2019".

## Technische Daten

Tankvolumen	l	20
Boilervolumen	l	7
Tankheizung	W	3.000
Boilerheizung	W	6.000
Spülpumpe	W	700
Nachspülpumpe	W	200
Ablaufpumpe	W	40
Wärmeabgabe latent / sensibel	kW	1,1 / 0,6
Dampfmenge	kg / h	1,6
Geräuschpegel	db	59
Wasseranschluss		3/4"
Ablaufschlauch // Durchmesser innen / außen	mm	1.700 // 33/43
Reiniger- / Klarspülschlauch	mm	2.500 / 2.500

\* Technische Angaben sind unverbindlich – gültig ausschließlich zum angegebenen Datum und zur Uhrzeit 30.04.2025 - 16:03 Uhr



**COLGED Deutschland - EUROTEC s.r.l**  
Robert-Bosch-Str. 2 - 77656 Offenburg  
Tel.: +49 781 990 67 121  
Fax: +49 781 990 67 124  
[www.colged.de](http://www.colged.de) - [info@colged.de](mailto:info@colged.de)

EUROTEC S.R.L.  
Viale Europa 24 -  
37045 San Pietro di Legnago (VR) Italy  
CAP.SOC. Euro 6.456.000,00 I.V. - REG.IMP.VR NR 32820/2015 . R.E.A. VR-281824 - P.IVA-C.F. -  
VAT IT 12073160157  
GM: Cristina Antoniazzi