



Molto bene!  
Makellose Reinheit, die begeistert.

## top tech plus 45 / 45W

**Die starke Balance aus Leistung und Effizienz!**

Die TopTech Plus vereint Effizienz, Nachhaltigkeit und Bedienkomfort. Dank innovativer Technologien erzielt sie blitzsaubere Ergebnisse und senkt den Wasserverbrauch erheblich. Mit bis zu 14 Programmen – darunter spezielle Kunststoffspülprogramme, Besteckprogramme und Gläserpülprogramme – bietet sie für jede Herausforderung die ideale Lösung.

Die intuitive TopTouch-Oberfläche und das SmartClean-Design machen Bedienung und Reinigung besonders einfach. Verabschieden Sie sich von umständlichen Abläufen und begrüßen Sie eine neue Ära in Ihrer Küche, in der glasklare Perfektion den Standard setzt

**– denn letztlich ist es die makellose Reinheit, die Ihre Gäste begeistert.**

45


45W



# COLGED

*Tutto perfetto dal 1951*

[www.colged.de](http://www.colged.de)

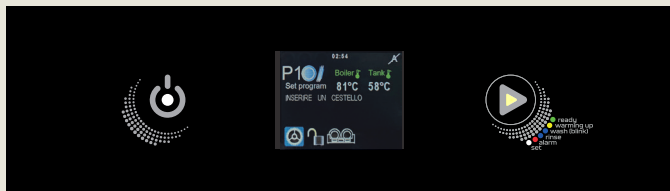

Die neue Bedienoberfläche **toptouch** bietet bis zu 14 wählbare Programme für höchste Flexibilität sowie ein benutzerfreundliches Konfigurationskonzept.

Über die Favoritenbildschirm-Funktion lassen sich häufig genutzte Einstellungen schnell aufrufen. Das klare, grafische Display zeigt den Fortschritt des Spülzyklus, während die umfangreichen Anpassungsoptionen eine vollständige Personalisierung ermöglichen.

Mit einer praktischen Bildschirm-Sperrfunktion, integriertem Wi-Fi und einem TFT-Touchscreen mit RGB-Taste behalten Sie stets die volle Kontrolle.

**PoInt** überwacht den Maschinenstatus über farbcodierte LEDs, und das robuste, kratzfesteste synthetische Glasfrontpanel vereint Langlebigkeit mit elegantem Design.

Hauptinformationen	45-33 GD	45W-33 GD
theoretische Leistung*	Körbe/h	48
Wasserverbrauch / Korb**	l	1,5
Anschlusswert (Standard)	W	7.500
Stromanschluss (Standard)	V	400/50/3N
Absicherung (Standard)	A	16
Anschlusswert ( <b>Multipower 1</b> )	W	5.500
Stromanschluss ( <b>Multipower 1</b> )	V	400/50/3N
Absicherung ( <b>Multipower 1</b> )	A	16
Anschlusswert ( <b>Multipower 2/3</b> )	W	5.500 / 3.500
Stromanschluss ( <b>Multipower 2/3</b> )	V	230/50/3N 230/50/ 1N
Absicherung ( <b>Multipower 2/3</b> )	A	16 / 16
Zulaufwasser Fließdruck min. - max.	bar	0,5-6,0
Zulaufwasser Temperatur min. - max.	°C	15-60   15-25

\* Berechnet auf der Grundlage des Standardprogramms 75".

\*\* Berechnet auf der Grundlage des Spülprogrammes PR2.

### Technologien und Funktionen

	45-33 GD	45W-33 GD
<b>DuoFlow</b> - Bewährtes Pumpensystem Mehr Effizienz, weniger Lärm	•	•
<b>QuickReady</b> - Energiemanagement zur Reduzierung der Aufheizzeit, für einen schnelleren Startprozess.	•	•
<b>HotWash</b> - Konstante Wärme für schnellere Spül- und Trocknungszeiten	•	•
<b>ProRinse</b> - Konstanter Wasserdruck für perfekte Spülergebnisse	•	•
<b>ThermoStop</b> - Konstante Spültemperatur für maximale Hygiene	•	•
<b>EvoLution3</b> - Sauberes Wasser für bessere Spülergebnisse	•	•
<b>ProDrain4</b> - Optimierte Filtration für maximale Effizienz	•	•
<b>UltraRinse3</b> - Perfekte Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch	•	•
<b>EnergySaving</b> - Optimierter Energieeinsatz	•	•
<b>HiTech</b> - Innovativer Spülarm für maximale Leistung	•	•
<b>Inspect</b> - Klare Sicht für maximale Hygiene	•	•
<b>Access</b> - Wartung leicht gemacht.	•	•
<b>SmartClean</b> - Selbstreinigendes Design für mühelosen Betrieb	•	•
<b>ProSoft</b> - Sanfter Spülstart für maximale Schonung	•	•
<b>ProDose</b> - Präzise Dosierung für optimale Spülergebnisse	•	•
<b>MultiPower</b> - Flexible Stromanpassung für maximale Kompatibilität	•	•
<b>WaterMaster</b> - Gläserspülmaschinen mit integrierter Umkehrosmoseanlage		•

### Technische Daten

Tankvolumen	l	15
Boilervolumen	l	6
Tankheizung	W	2.000
Boilerheizung	W	5.000
Spülpumpe	W	500
Nachspülpumpe	W	200
Ablaufpumpe	W	40
Wärmeabgabe latent / sensibel	kW	0,3 / 0,3
Dampfmenge	kg / h	0,4
Geräuschpegel	db	59
Wasseranschluss		3/4"
Ablaufschlauch // Durchmesser innen / außen	mm	2.000 // 18/24
Reiniger- / Klarspülschlauch	mm	1.900 / 1.900

\* Technische Angaben sind unverbindlich – gültig ausschließlich zum angegebenen Datum und zur Uhrzeit. 10.06.2025 - 11:41 Uhr



Maße und Gewichte		45	45W
Installationsmaß BxTxH	mm	600 x 610 x 720	600 x 610 x 820
Korbmaß	mm	500 x 500	500 x 500
Einschubhöhe	mm	300	300
Maximaler Tellerdurchmesser	mm	285	285
Maximale Höhe Gläser	mm	275	275
Geeignet für GN 1/1 Behälter		nein	nein
Geeignet für 60 x 40 Kisten oder Bleche		nein	nein
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	61 / 54	75 / 69
Verpackungsmaße BxTxH	mm	690 x 670 x 880	690 x 670 x 980
Verpackungsvolumen	m <sup>3</sup>	0,41	0,45

**COLGED Deutschland - EUROTEC s.r.l**  
 Robert-Bosch-Str. 2 - 77656 Offenburg  
 Tel.: +49 781 990 67 121  
 Fax: +49 781 990 67 124  
[www.colged.de](http://www.colged.de) - [info@colged.de](mailto:info@colged.de)

EUROTEC S.R.L.  
 Viale Europa 24 –  
 37045 San Pietro di Legnago (VR) Italy  
 CAP.SOC. Euro 6.456.000,00 I.V. – REG.IMP.VR NR 32820/2015 . R.E.A. VR-281824 – P.IVA-C.F. –  
 VAT IT 12073160157  
 GM: Cristina Antoniazzi