



Challenge?
Accettato!



toptech plus  46L / 47L

Die starke Balance aus Leistung und Effizienz!

Die TopTech Plus vereint Effizienz, Nachhaltigkeit und Bedienkomfort in einem modernen Gerät. Ihre innovativen Technologien liefern blitzsaubere Ergebnisse und reduzieren den Wasserverbrauch signifikant.

Mit 21 vielseitigen Programmen, thermischer Desinfektion und speziellen Kunststoffspülprogrammen bietet sie für jede Herausforderung die perfekte Lösung. Die intuitive TopTouch-Oberfläche und das SmartClean-Design machen Bedienung und Reinigung besonders einfach. Verabschieden Sie sich von umständlichen Abläufen und begrüßen Sie eine neue Ära in Ihrer Küche –

Challenge – Accettato!

46L

47L




COLGED

Tutto perfetto dal 1951

www.colged.de

Bedienkomfort dank **toptouch**

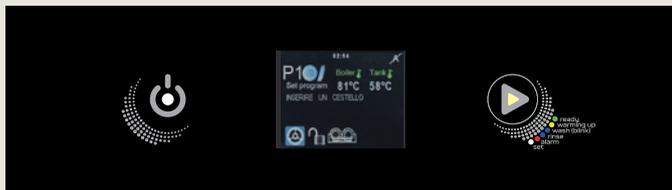

Die neue Bedienoberfläche **toptouch** bietet 21 wählbare Programme für höchste Flexibilität sowie ein benutzerfreundliches Konfigurationskonzept.

Über die Favoritenbildschirm-Funktion lassen sich häufig genutzte Einstellungen schnell aufrufen. Das klare, grafische Display zeigt den Fortschritt des Spülzyklus, während die umfangreichen Anpassungsoptionen eine vollständige Personalisierung ermöglichen.

Mit einer praktischen Bildschirm-Sperrfunktion, integriertem Wi-Fi und einem TFT-Touchscreen mit RGB-Taste behalten Sie stets die volle Kontrolle.

PoInt überwacht den Maschinenstatus über farbcodierte LEDs, und das robuste, kratzfesteste synthetische Glasfrontpanel vereint Langlebigkeit mit elegantem Design.

Technologien und Funktionen	46L-33 GD	46L-33 GTD	47L-33 GD	47L-33 GTD
DuoFlow - Bewährtes Pumpensystem Mehr Effizienz, weniger Lärm	•	•	•	•
QuickReady - Energiemanagement zur reduzierung der Aufheizzeit, für einen schnelleren Startprozess.	•	•	•	•
HotWash - Konstante Wärme für schnellere Spül- und Trocknungszeiten	•	•	•	•
ProRinse - Konstanter Wasserdruck für perfekte Spülergebnisse	•	•	•	•
ThermoStop - Konstante Spültemperatur für maximale Hygiene	•	•	•	•
EvoLution3 - Sauberes Wasser für bessere Spülergebnisse	•	•	•	•
ProDrain4 - Optimierte Filtration für maximale Effizienz	•	•	•	•
UltraRinse3 - Perfekte Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch	•	•	•	•
EnergySaving - Optimierter Energieeinsatz	•	•	•	•
HiTech - Innovativer Spülarm für maximale Leistung	•	•	•	•
Access - Wartung leicht gemacht.	•	•	•	•
SmartClean - Selbstreinigendes Design für mühelosen Betrieb	•	•	•	•
ProSoft - Sanfter Spülstart für maximale Schonung	•	•	•	•
ProDose - Präzise Dosierung für optimale Spülergebnisse	•	•	•	•
MultiPower - Flexible Stromanpassung für maximale Kompatibilität	•	•	•	•
CareFree - Kontinuierliche Wasserenthärtung für maximalen Schutz		•		•

Maße und Gewichte		46L	47L
Installationsmaß BxTxH	mm	600 x 700 x 852	600 x 700 x 1225
Korbmaß	mm	500 x 600	500 x 600
Einschubhöhe	mm	400	400
Maximaler Tellerdurchmesser	mm	380	380
Maximale Höhe Gläser	mm	375	375
Geeignet für GN 1/1 Behälter		ja	ja
Geeignet für 60 x 40 Kisten oder Bleche		ja	ja
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	70 / 64	88 / 82
Verpackungsmaße BxTxH	mm	670 x 780 x 1000	670 x 780 x 1250
Verpackungsvolumen	m ³	0,52	0,65

Hauptinformationen

theoretische Leistung*	Körbe/h	60
Wasserverbrauch / Korb**	l	1,8
Anschlusswert (Standard)	W	9.700
Stromanschluss (Standard)	V	400/50/3N
Absicherung (Standard)	A	16
Anschlusswert (Multipower)	W	7.700
Stromanschluss (Multipower)	V	400/50/3N
Absicherung (Multipower)	A	16
Zulaufwasser Fließdruck min. - max.	bar	0,5-6,0
Zulaufwasser Temperatur min. - max.	°C	15-60

* Berechnet auf der Grundlage des Standardprogramms 60".

** Berechnet auf der Grundlage des Spülprogramms PR2.

Technische Daten

Tankvolumen	l	23
Boilervolumen	l	6
Tankheizung	W	2.000
Boilerheizung	W	7.000
Spülpumpe	W	700
Nachspülpumpe	W	200
Ablaufpumpe	W	40
Wärmeabgabe latent / sensibel	kW	0,5 / 0,3
Dampfmenge	kg / h	0,8
Geräuschpegel	db	59
Wasseranschluss		3/4"
Ablaufschlauch // Durchmesser innen / außen	mm	2.000 // 18/24
Reiniger- / Klarspülschlauch	mm	1.800 / 1.800

* Technische Angaben sind unverbindlich – gültig ausschließlich zum angegebenen Datum und zur Uhrzeit. 01.07.2025 - 10:26 Uhr



COLGED Deutschland - EUROTEC s.r.l
 Robert-Bosch-Str. 2 - 77656 Offenburg
 Tel.: +49 781 990 67 121
 Fax: +49 781 990 67 124
www.colged.de - info@colged.de

EUROTEC S.R.L.
 Viale Europa 24 –
 37045 San Pietro di Legnago (VR) Italy
 CAP.SOC. Euro 6.456.000,00 I.V. – REG.IMP.VR NR 32820/2015 . R.E.A. VR-281824 – P.IVA-C.F. –
 VAT IT 12073160157
 GM: Cristina Antoniazzi