

COLGED

Tutto perfetto dal 1951



Preisliste 2025

steeltech

Gültig ab 01.09.2025
bis zur Neuauflage

Online





Tutto perfetto dal 1951

Spültechnik, die Ihre Arbeit hygienischer, einfacher, effizienter und wirtschaftlicher macht – das ist **COLGED 4.0**.

Diese neue Generation professioneller Spülmaschinen wurde mit einem klaren Ziel entwickelt: den realen Bedürfnissen der Gastronomie gerecht zu werden.

Basierend auf direktem Kundenfeedback und intensiver Forschung vereint sie innovative Technologie mit maximaler Benutzerfreundlichkeit.

Mehr Effizienz, weniger Aufwand

Mit **COLGED 4.0** optimieren Sie Ihre Abläufe auf ein neues Niveau.

Kürzere Spülzeiten, geringer Verbrauch und eine intuitive Bedienung ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Ihre Gäste.

Automatisierte Prozesse reduzieren den manuellen Aufwand und sorgen für konstante, erstklassige Spülergebnisse.

Zuverlässigkeit, die zählt

COLGED steht seit über 60 Jahren für Qualität und Innovation.

Durch den Einsatz langlebiger Materialien und intelligenter Wartungskonzepte profitieren Sie von einer Spüllösung, die den täglichen Anforderungen mühelos standhält.

Made in Italy – mehr als eine Herkunftsangabe

Italienisches Design steht weltweit für Eleganz, Funktionalität und Qualität – und genau diese Werte verkörpert **COLGED 4.0**.

Doch „**Made in Italy**“ bedeutet für uns mehr als nur Ästhetik: Es steht für eine Ingenieurskunst, die Präzision mit Innovation verbindet. Jede Maschine ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung, technischer Exzellenz und eines kompromisslosen Anspruchs an Perfektion.

Ob kleines Café, gehobenes Restaurant oder großes Hotel –

COLGED 4.0 bietet die perfekte Lösung für jede Anforderung. Lassen Sie sich von unserer neuen Maschinengeneration begeistern, die Effizienz, Nachhaltigkeit und den unverwechselbaren Charme italienischen Designs in sich vereint.

„Una Bella macchina

– weil Effizienz, Nachhaltigkeit und Stil untrennbar zusammengehören.“

A photograph of a chef and a man in a kitchen. The chef, on the left, is wearing a white chef's coat, a black apron, and a black beanie, and is smiling broadly. The man, on the right, is wearing a dark suit jacket over a light-colored shirt and has his arms crossed, also smiling. They are standing in a professional kitchen with stainless steel surfaces and a range hood. In the foreground, there are some food items on a counter, including what looks like a stack of flatbread and some green vegetables. The entire image is framed by a thick orange border.

COLGED 4.0
Dolce Vita in Ihrer Küche!

Inhaltsverzeichnis

● Preisübersicht	6
● Hygiene	7
● Technologien	8
● Ihre Vorteile als Fachhandelspartner	14
● Ihre Vorteile als Anwender	15
● SteelTech 4.0	16
● Gläserspülmaschinen	21
● Geschirrspülmaschinen	27
● Durchschubspülmaschinen	31
● Tische / Zubehör für Durchschubspülmaschinen	35
● Korbprogramm	39
● Wasseraufbereitung und Reinigungsmittel	45
● Spülprogramme im Überblick	50
● Technische Daten im Überblick	50
● Richtpreise Inbetriebnahme	51
● Transportkostenzuschläge	51
● AGB / Gewährleistungsbedingungen	54

Preisübersicht

Seite	Modelle 4.0	Artikelnummer	Modelle 3.0	Ausstattung			Listenpreis 2025
				Dosiergeräte	Ablaufpumpe	Wasserenthärter	
22	steel ^{tech} 43-01 GD	919456	steel ^{tech} 33-01 GD	•	•		1.710,-
24	steel ^{tech} 44-01 GD	919462	steel ^{tech} 34-01 GD	•	•		1.930,-
28	steel ^{tech} 46-01 GD	919506	steel ^{tech} 36-01 GD	•	•		2.540,-
28	steel ^{tech} 46-01 GDA	919507	steel ^{tech} 36-01 GDS	•	•	•	2.825,-
32	steel ^{tech} 48-01 GD	N5201CD0AD	steel ^{tech} 38-01 GD	•	•		4.140,-

Modell Version 48 - 01 GD

4 ← Serie 4.0

Serie	
2	Serie 2.0
3	Serie 3.0
4	Serie 4.0

0 ← SteelTech

Baureihe	
0	SteelTech

8 ← Durchschubspülmaschine
500 x 500 mm

Bauart	
3	Gläserspülmaschinen Korb 350 x 350 mm
4	Gläserspülmaschinen Korb 390 x 390 / 400 x 400 mm
6	Geschirrspülmaschinen Korb 500 x 500 mm
8	Durchschubspülmaschinen Korb 500 x 500 mm

1 ← Druckboiler mit
Ablaufpumpe

Grundausstattung (Zahl)	
1	Druckboiler mit Ablaufpumpe
3	Druckloser Boiler mit Nachspülpumpe + Ablaufpumpe

GD ← Deutsche Ausführung
+ Dosiergeräte

Ausstattung (Buchstabe / Zahl)	
GD	Deutsche Ausführung + Dosiergeräte
A	+ Automatischer Enthärter

Hygiene



Hygiene, die funktioniert – Tag für Tag mit SteelTech

Ob in der Betriebskantine, im Café oder in der Gemeinschaftsverpflegung – überall dort, wo täglich viele Speisen zubereitet und serviert werden, ist hygienisches Spülen unverzichtbar. Denn in stark frequentierten Küchen zählt nicht nur, dass Geschirr sauber aussieht – es muss auch zuverlässig gereinigt sein. Genau hier setzt SteelTech an: mit robuster Technik, die Tag für Tag leistungsstark und hygienisch arbeitet.

Einfach sauber – mit System

SteelTech setzt auf funktionale Technik statt Überfrachtung: intuitive Bedienung, solide Leistung und eine Konstruktion, die auf einfache Reinigung und lange Lebensdauer ausgelegt ist. So wird professionelle Hygiene zur täglichen Selbstverständlichkeit – ganz ohne Zusatzaufwand.

Mit SteelTech investieren Sie in zuverlässige Spültechnik, die genau das leistet, was Sie brauchen – sauber, sicher, effizient. Kein Schnickschnack, keine Kompromisse. Einfach saubere Ergebnisse, Schicht für Schicht.

Technologien

Seit über 60 Jahren setzt COLGED mit kontinuierlicher Forschung und Entwicklung Maßstäbe in der professionellen Spültechnik. Unsere Innovationen sind kein Selbstzweck, sondern folgen der Philosophie, spürbaren Nutzen für den Anwender zu schaffen: Sie erleichtern den Arbeitsalltag, senken Betriebskosten und schonen die Umwelt.



SUSTAINABILITY

COLGED setzt auf innovative, umweltfreundliche Technologien, um Effizienz und Nachhaltigkeit in der professionellen Spültechnik zu vereinen. Unsere Lösungen optimieren den Wasser- und Energieverbrauch, reduzieren den Einsatz von Chemikalien und minimieren Emissionen. Dank intelligenter Ressourcennutzung tragen unsere Spülmaschinen aktiv zum Umweltschutz bei – für eine saubere Zukunft mit maximaler Leistung und minimalem Fußabdruck.



VERSATILITY

In der modernen Gastronomie und im professionellen Spülbereich zählt vor allem eines: Flexibilität. Unterschiedliche Anforderungen, wechselnde Belastungen und höchste Hygienestandards verlangen nach einer Spüllösung, die sich jeder Situation anpasst – genau dafür steht COLGED.

Unsere Spültechnologien vereinen Versatility mit maximaler Leistung. Egal ob in Restaurants, Hotels, Bäckereien oder Kantinen – COLGED-Spülmaschinen passen sich Ihren Bedürfnissen an. Dank intelligenter Programme, modularer Lösungen und innovativer Technik liefern sie jederzeit perfekte Ergebnisse, unabhängig von Spülgut, Verschmutzungsgrad oder Kapazitätsanforderungen.

Mit COLGED setzen Sie auf eine Spültechnik, die sich Ihrem Arbeitsalltag anpasst – und nicht umgekehrt. Effizient, nachhaltig und immer zuverlässig. Das ist Flexibilität, die überzeugt.



WORK STATION CARE

In hektischen Küchen und anspruchsvollen Spülbereichen zählt jede Bewegung. COLGED setzt auf eine durchdachte Verbindung von Komfort und Sicherheit – für einen reibungslosen Ablauf und optimalen Schutz am Arbeitsplatz.

Unsere Spülmaschinen sind so konzipiert, dass sie die tägliche Arbeit erleichtern: ergonomische Bedienelemente, intuitive Programme und durchdachte Abläufe reduzieren den körperlichen Aufwand und minimieren Fehlerquellen. Gleichzeitig sorgen innovative Hygienetechnologien für maximale Sauberkeit – ohne Kompromisse.

Mit COLGED genießen Sie Komfort, der schützt – für effiziente Arbeitsprozesse, mehr Wohlbefinden und höchste Sicherheit in jeder professionellen Spülküche.

Tecnologie Verdi et Sostenibilit 



duoflow

Bew hrtes Pumpensystem - Mehr Effizienz, weniger L rm

Unser patentiertes Pumpensystem nutzt zwei Ausl sse und einen Einlass, um die unteren und oberen Wascharme gleichzeitig anzutreiben. Dadurch wird die Effizienz um 25 % erh ht und der Ger uschpegel um 3 dB gesenkt.



thermostop

Konstante Sp ltemperatur f r maximale Hygiene

Die ThermoStop-Funktion  berwacht kontinuierlich die Sp lwassertemperatur im Boiler. Sinkt sie unter den festgelegten Grenzwert, verl ngert sich die Sp lzeit automatisch, bis die optimale Temperatur erreicht ist – f r h chste Hygienesicherheit und perfekte Trocknung.


Nachhaltige und Saubere Technologien

hitech



Innovativer Spülarm für maximale Leistung

Der HiTech-Spülarm ist so konzipiert das Spül- und Nachspüldüsen auf einer Ebene liegen, um Verstopfungen effektiv zu vermeiden. Dank der Ultrarinse3-Geometrie wird der Wasserverbrauch deutlich reduziert. Ein praktisches Easy-Fit-Schnappsystem ermöglicht zudem eine schnelle und unkomplizierte Montage und Demontage für die Reinigung.



energy saving



Optimierter Energieeinsatz

Die EnergySaving-Funktion senkt die Boilertemperatur im Standby-Modus und erhitzt das Wasser erst kurz vor dem Spülgang auf die benötigte Temperatur. Das reduziert den Energieverbrauch und minimiert Kalkablagerungen, ohne die Spülleistung zu beeinträchtigen.

hotwash



Konstante Wärme für schnellere Spül- und Trocknungszeiten

Das HotWash-Heizsystem nutzt unabhängige Heizelemente und eine optimierte Leistungssteuerung, um den Tank auch bei häufigen Spülzyklen konstant auf Temperatur zu halten. Dadurch werden Temperaturabfälle verhindert, die Spülzeiten verkürzt und die Trocknung verbessert – für heißeres Geschirr, geringeren Reinigungsmittelverbrauch und maximale Effizienz.


evolution₃



Sauberes Wasser für bessere Spülergebnisse

Das EvoLution3-Ablaufsystem entfernt automatisch das schmutzige Spüllauge direkt nach dem Hauptspülgang.

Der kontinuierliche Wasseraustausch verbessert die Wasserqualität und senkt den Reinigungsmittelverbrauch um deutlich – für effizientes und hygienisches Spülen.

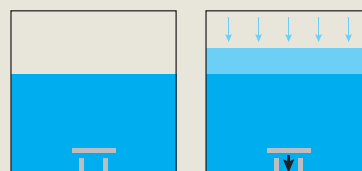

Tecnologie Versatili et Praticità

Vielseitige Technologien und Praktikabilität



carefree



Kontinuierliche Wasserenthärtung für maximalen Schutz

Das CareFree-System sorgt mit seinem integrierten, kontinuierlichen Wasserenthärter für eine gleichbleibende Wasserqualität. Die Regeneration erfolgt automatisch, während jedes Spülzyklus, wodurch Kalkablagerungen verhindert und die Lebensdauer der Maschine verlängert werden.

Das System wird über das Maschinendisplay überwacht, inklusive Benachrichtigung bei niedrigem Salzstand. Durch die Nutzung von Reinigungsmitteln für weiches Wasser lassen sich zudem Betriebskosten deutlich senken. Effizient, zuverlässig und wartungsarm!

prodose



Präzise Dosierung für optimale Spülergebnisse

Die peristaltischen Klarspül- und Reinigungsdosiergeräte ermöglichen eine elektronische Steuerung sowie eine direkte Dosierungseinstellung über das Display – für maximale Effizienz und Kontrolle.

multi power



Flexible Stromanpassung für maximale Kompatibilität

Das Multipower-System ermöglicht den Betrieb mit verschiedenen Spannungen und Leistungsstufen, sodass sich das Gerät flexibel an unterschiedliche elektrische Installationen anpassen kann – stets sicher und konform mit allen geltenden Vorschriften.

COLGED		EUROTEC s.p.a. Via Europa, 24 - 31045 S. Pietro di Capua (TV) ITALY		CE
MADE IN ITALY				
Code: 919524	DISHWASHER	Date: 08/07/2024		
Model: TOPTECH 46-23D	Sim: 3209662	IP=X4		
<input type="checkbox"/> 400 V 3N~	50 Hz	7,50 kW	16,0 A	
<input type="checkbox"/> 400 V 3N~	50 Hz	5,50 kW	16,0 A	
<input type="checkbox"/> 230 V 3~	50 Hz	5,50 kW	16,0 A	
<input type="checkbox"/> 230 V 1N~	50 Hz	3,50 kW	16,0 A	
10÷50 °C				
1,0÷4,0 bar				
100÷400 kPa				


Tecnologie Ergo et Sicurezza

Technologien für Ergonomie und Sicherheit

access

Wartung leicht gemacht.


Das Quick-Access-System macht Wartung so einfach wie nie. Die Ablaufpumpe ist direkt aus dem Spülraum zugänglich, wodurch Blockaden durch Fremdkörper schnell und unkompliziert behoben werden können – ganz ohne professionelle Hilfe. Diese durchdachte Konstruktion vereint praktische Funktionalität mit italienischem Stil und sorgt für ein perfektes Zusammenspiel aus Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Design.



inspect

Klare Sicht für maximale Hygiene

Die Spülarme mit Inspektionsöffnungen ermöglichen eine schnelle und gründliche Reinigung, sodass Ablagerungen mühelos entfernt werden können. Das sichert eine konstant hohe Spüleistung und sorgt für effizienten, zuverlässigen Betrieb.

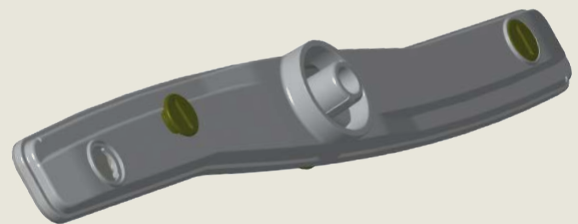

smartclean

Selbstreinigendes Design für mühelosen Betrieb

Die SmartClean-Konstruktion reduziert den Wartungsaufwand am Ende der Schicht auf ein Minimum. Die glatten, abgerundeten Oberflächen ohne scharfe Kanten oder Rohre verhindern Schmutzablagerungen, während Oberflächenfilter grobe Partikel auffangen und eine dreifache Filtration kleinere Rückstände blockiert. Für eine hygienische, effiziente und wartungsarme Reinigung.

Performance et Supporto für den Fachhandel

Mit **SteelTech** erhalten Sie als Fachhändler eine unkomplizierte, zuverlässige Spüllösung, die speziell auf einfache Installation, leichte Wartung und reibungslosen Service ausgelegt ist. Weniger Aufwand, mehr Verlässlichkeit – das spart Zeit, Kosten und sorgt für zufriedene Kunden.

Ihre Vorteile als Fachhändler:

Schnell installiert – sofort einsatzbereit

Die Geräte sind flexibel anschließbar und sofort betriebsbereit – mit vorkonfigurierten Programmen und klarer Bedienführung. Das verkürzt die Inbetriebnahme und minimiert den Aufwand vor Ort.

Wartung ohne Umwege

Durch den einfachen Zugang zur Ablaufpumpe sind Wartungsarbeiten schnell erledigt. Die übersichtliche Steuerung mit klaren Tasten und Statusanzeigen ermöglicht eine direkte Anpassung wichtiger Einstellungen – ohne komplizierte Menüführung.

Support, der mitdenkt

Der Maschinenstatus ist auf einen Blick erkennbar. So lassen sich Störungen schnell eingrenzen – für weniger Stillstand und schnelle Hilfe beim Kunden. Einfache Diagnosefunktionen unterstützen Sie direkt beim Serviceeinsatz.

Ersatzteile? Schnell gefunden.

Durch das modulare Design und die Verwendung gängiger Bauteile bleibt das Ersatzteilmanagement übersichtlich. Standardisierte Komponenten reduzieren Lagerhaltung und vereinfachen die Bestellung.

SteelTech – Einfach anschließen. Sauber spülen. Zufrieden weiterarbeiten.

Eine clevere Lösung für alle, die unkomplizierte Technik, niedrige Betriebskosten und schnelle Serviceeinsätze schätzen.



Qualità superiore per ottimali soluzioni für den Anwender

Die **SteelTech-Serie** macht den Spülalltag einfach, effizient und zuverlässig. Robuste Technik, durchdachte Funktionen und eine klare Bedienung sorgen für saubere Ergebnisse – ohne großen Aufwand. Ideal für den täglichen Einsatz in Küchen, die auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit setzen.

Ihre Vorteile:

Mehr Kapazität, weniger Stillstand

Die geräumige Spülkammer bietet Platz für mehr Geschirr pro Spülgang – für kürzere Wartezeiten und höhere Produktivität im Alltag.

Verlässliche Hygiene – jeden Tag

Ein integrierter Wasserenthärter schützt vor Kalk und sorgt für gleichmäßige Spülergebnisse – ohne Zusatzaufwand.

Einfach zu bedienen – sofort verständlich

Das übersichtliche Bedienfeld mit klaren Symbolen und direktem Zugriff auf alle Programme macht die Steuerung intuitiv und unkompliziert – kein Einlernen nötig.

Effizient im Verbrauch

SteelTech setzt auf solide Technik mit geringem Wasser-, Strom- und Reinigerverbrauch – für spürbare Einsparungen bei gleichbleibender Leistung.

Schnell gereinigt, schnell gewartet

Die leicht zugängliche Spülkammer, das bewährte ProDrain4-Filtersystem und glatte Oberflächen machen die Reinigung einfach – und reduzieren den Wartungsaufwand auf ein Minimum.

SteelTech – Sauber spülen. Einfach arbeiten.

Zuverlässige Technik für Küchen, die funktionieren müssen – Tag für Tag.



A photograph of a young Black man wearing a white chef's hat and a white apron over a white t-shirt. He is smiling and looking down at his work in a professional kitchen. The background shows stainless steel kitchen equipment and a range hood. The entire image is framed by a thick orange border.

**Forza semplice
Robust, unkompliziert!**

Robust, unkompliziert!

SteelTech ist der perfekte Einstieg in die Welt der professionellen Spültechnik – mit verlässlicher Leistung, robuster Bauweise und absolut einfacher Bedienung.

Konzipiert für den täglichen Einsatz und zuverlässige Ergebnisse, erfüllt SteelTech die Anforderungen stark frequentierter Küchen – mit maximaler Praxistauglichkeit und minimaler Komplexität.


Durch das durchdachte Design liefert die Serie ausgezeichnete Spülergebnisse, effizienten Betrieb und langlebige Komponenten – auf einem zugänglichen Niveau.

Dank benutzerfreundlicher Oberfläche und

intelligenter Konstruktion ist SteelTech die ideale Wahl für alle, die eine robuste Lösung suchen, ohne auf Qualität oder Effizienz zu verzichten.

SteelTech 43	Gläserspülmaschine Korbmaß: 350 x 350 mm	S. 46
SteelTech 44	Gläserspülmaschine Korbmaß: 385 x 385 mm	S. 46
SteelTech 46	Geschirrspülmaschine Korbmaß: 500 x 500 mm	S. 58
SteelTech 48	Durchschubspülmaschine Korbmaß: 500 x 500 mm	S. 74

mec4

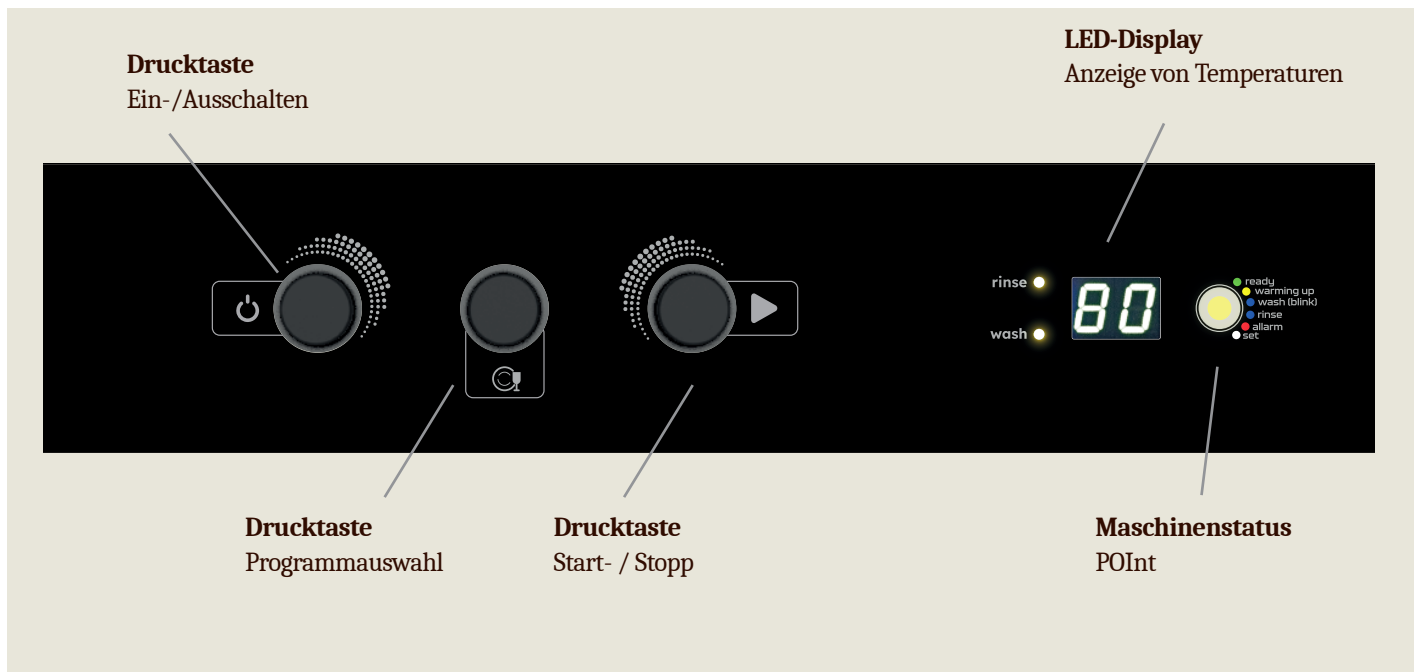

Highlights & Innovationen

Höhere Kapazität & mehr Flexibilität

- Optimierte Haubenöffnung: 470 mm anstatt 450 mm - ideal für größere Geschirrteile.
- Größeres Tankvolumen für Durchschubspülmaschinen: 20 anstatt 15 Liter - weniger Schmutz im Tank, höhere Reinigungsleistung.
- **ProGlide**-Technologie – Jetzt serienmäßig in der **SteelTech** Baureihe: Sanfte und mühelose Haubenöffnung für mehr Ergonomie und Komfort im täglichen Einsatz.

Maximale Effizienz & Hygiene

- Erhöhte Boiler- & reduzierte Tank-Heizleistung - sorgen für mehr Effizienz ohne Leistungseinbußen.

Innovative Ausstattung & modernes Design

- Ein LED-Display – für klare Temperaturanzeige & Nutzerführung – mit drei Drucktasten, zusätzlich eine RGB-Funktionsleuchte für die **POInt** Maschinenstatusanzeige – sofort erkennbar, intuitiv bedienbar.
- Der bewährte **HiTech**-Spülarm mit Click-Verschluss ist nun auch für die SteelTech Baureihe verfügbar und wurde weiter optimiert. Neue Inspektionsöffnungen erleichtern die Reinigung und sorgen für noch mehr Benutzerfreundlichkeit.
- Bedienelemente oberhalb der Haube – bessere Sichtbarkeit, hochwertiges Design

Serienfeatures



DuoFlow

Bewährtes
Pumpensystem,
Mehr Effizienz,
weniger Lärm



EvoLution₃

Sauberes Wasser
- für bessere
Spülergebnisse



Inspect

Klare Sicht für
maximale Hygiene



ProDose

Präzise Dosierung
für optimale
Spülergebnisse



ThermoStop

Konstante
Spültemperatur für
maximale Hygiene



HiTech

Innovativer Spülarm
für maximale
Leistung



Access

Wartung leicht
gemacht.



CareFree

Kontinuierliche
Wasserenthärtung
für maximalen Schutz



EnergySaving

Optimierter
Energieeinsatz



HotWash

Konstante Wärme
für schnellere
Spül- und
Trocknungszeiten



SmartClean

Selbstreinigendes
Design für
mühelessen Betrieb



MultiPower

Flexible
Stromanpassung
für maximale
Kompatibilität

Isolierung



Die **SteelTech** Serie ist mit einer zusätzlichen, außen aufgetragenen Edelstahlwand ausgestattet, die zur Wärmedämmung und Geräuschreduzierung beiträgt. Diese durchdachte Konstruktion vereint robuste Bauweise mit funktionaler Isolierung und **unterstützt einen energieeffizienten Betrieb im Küchenalltag.**

A close-up photograph of a bartender's hand pouring a clear liquid from a bottle into a tall, elegant glass. The bartender is wearing a white shirt with a red pattern. The background is a blurred bar with warm, golden lights and a chandelier. The entire image is framed by a thick orange border.

Molto bene!
Makellose Reinheit, die begeistert.

Gläserpülmaschinen

Die in dieser Dokumentation aufgeführten Daten, insbesondere die Verbrauchswerte, beziehen sich auf den Betrieb unter idealen Bedingungen. Abweichungen sind möglich, da die tatsächlichen Installations- und Nutzungsbedingungen Einfluss darauf haben können. Alle technischen Angaben sind unverbindlich.

steeltech 43



Gehäuse

Das Gehäuse besteht aus einwandigem Edelstahl und ist im Bereich der Waschkammer zusätzlich mit einer zweiten Edelstahlwand ausgestattet. Der dadurch entstehende Schallschutz sowie die reduzierte Wärmeabgabe tragen zu einem leisen und effizienten Betrieb bei.

Der Innenraum ist tiefgezogen, mit nahtlos integrierter Korbauflage in den Seitenwänden – vollständig ohne Rohrleitungen oder störende Kanten. So wird eine besonders hygienische, leicht zu reinigende und wartungsfreundliche Umgebung geschaffen.

Die Tür ist vollständig doppelwandig ausgeführt und über zwei stabile Scharniere mit dem Gehäuse verbunden. Die nach vorne öffnende Konstruktion erleichtert den Zugang zum Spülraum. Eine beschichtete Rückwand schützt zusätzlich vor äußeren Einflüssen und hält die Maschine zuverlässig sauber.

mec4 Bedienung


Die Mec4-Bedienoberfläche wurde für eine einfache und zuverlässige Nutzung entwickelt. Sie bietet die wesentlichen Funktionen – mit Fokus auf Langlebigkeit und klarer Benutzerführung. Mit 6 wählbaren Programmen bietet sie solide Flexibilität für die Anforderungen des täglichen Spülbetriebs. Das große LED-Display nutzt moderne grüne Segmentanzeigen, um Temperaturen und zentrale Systeminformationen gut sichtbar darzustellen – auch in anspruchsvollen Umgebungen. Drei robuste mechanische Tasten sorgen für eine spürbar präzise und verlässliche Bedienung.

Die integrierte RGB-LED mit PoInt-Funktion zeigt den Maschinenstatus über farbcodierte Signale klar erkennbar an.

Listenpreis

Mod.	Version	Artikel	€
43 - 01	GD Automatische Teilentleerung mit Ablaufpumpe, 3-fach-Kunststofffiltersystem, integrierte Reiniger- und Klarspüldosiergeräte	919456	1.710,-

Abmessungen

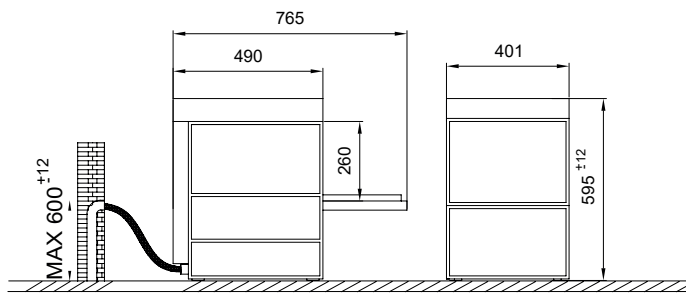

FüÙe höhenverstellbar + / - 12 mm

Technologien und Funktionen

EvoLution3 - Sauberes Wasser für bessere Spülergebnisse

EnergySaving - Optimierter Energieeinsatz

HiTech - Innovativer Spülarml für maximale Leistung



Inspect - Klare Sicht für maximale Hygiene

SmartClean - Selbstreinigendes Design für mühelosen Betrieb

ProDose - Präzise Dosierung für optimale Spülergebnisse

Anschluss		
Stromanschluss	V	230/50/1N
Anschlusswert	W	3.200
Absicherung	A	16

Abmessungen Spülgut

	mm	350 x 350
	mm	240

Verpackung

Bruttogewicht	kg	30
MaÙe B x T x H	mm	470 x 560 x 740
Volumen	m ³	0,19

Technische Daten

theoretische Leistung*	Körbe/h	40
Wasserverbrauch / Korb**	l	1,5
Installationsmaß BxTxH	mm	401 x 490 x 595
Tankvolumen	l	7
Boilervolumen	l	2,6
Tankheizung	W	1.400
Boilerheizung	W	3.000
Spülpumpe	W	150
Ablaufpumpe	W	40
Zulaufwasser Fließdruck min. - max.	bar	2,0-4,0
Zulaufwasser Temperatur min. - max.	°C	50-60

* Berechnet auf der Grundlage des Standardprogramms 90'.

** Berechnet auf der Grundlage des Spülprogrammes G2.

Korbausstattung

	Artikel	Anzahl	
	Gläserkorb	780138	2
	Besteckköcher	780139	1

steeltech 44



Gehäuse

Das Gehäuse besteht aus einwandigem Edelstahl und ist im Bereich der Waschkammer zusätzlich mit einer zweiten Edelstahlwand ausgestattet. Der dadurch entstehende Schallschutz sowie die reduzierte Wärmeabgabe tragen zu einem leisen und effizienten Betrieb bei.

Der Innenraum ist tiefgezogen, mit nahtlos integrierter Korbauflage in den Seitenwänden – vollständig ohne Rohrleitungen oder störende Kanten. So wird eine besonders hygienische, leicht zu reinigende und wartungsfreundliche Umgebung geschaffen.

Die Tür ist vollständig doppelwandig ausgeführt und über zwei stabile Scharniere mit dem Gehäuse verbunden. Die nach vorne öffnende Konstruktion erleichtert den Zugang zum Spülraum. Eine beschichtete Rückwand schützt zusätzlich vor äußeren Einflüssen und hält die Maschine zuverlässig sauber.

mec4 Bedienung


Die Mec4-Bedienoberfläche wurde für eine einfache und zuverlässige Nutzung entwickelt. Sie bietet die wesentlichen Funktionen – mit Fokus auf Langlebigkeit und klarer Benutzerführung. Mit 6 wählbaren Programmen bietet sie solide Flexibilität für die Anforderungen des täglichen Spülbetriebs. Das große LED-Display nutzt moderne grüne Segmentanzeigen, um Temperaturen und zentrale Systeminformationen gut sichtbar darzustellen – auch in anspruchsvollen Umgebungen. Drei robuste mechanische Tasten sorgen für eine spürbar präzise und verlässliche Bedienung.

Die integrierte RGB-LED mit PoInt-Funktion zeigt den Maschinenstatus über farbcodierte Signale klar erkennbar an.

Listenpreis

Mod.	Version	Artikel	€
44 - 01	GD Automatische Teilentleerung mit Ablaufpumpe, 3-fach-Kunststofffiltersystem, integrierte Reiniger- und Klarspüldosiergeräte	919462	1.930,-

Abmessungen

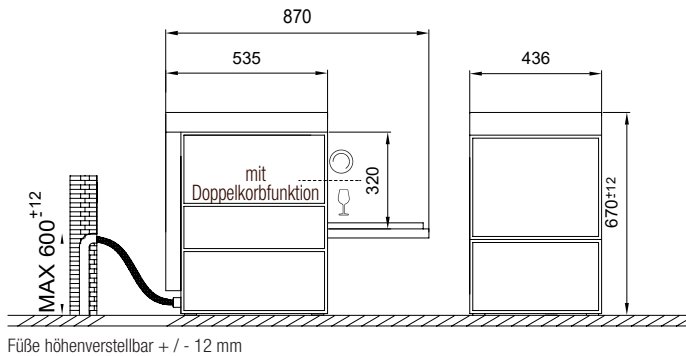

Technologien und Funktionen

- DuoFlow** - Bewährtes Pumpensystem, mehr Effizienz, weniger Lärm
- EvoLution3** - Sauberes Wasser für bessere Spülergebnisse
- EnergySaving** - Optimierter Energieeinsatz
- HiTech** - Innovativer Spülarm für maximale Leistung
- Inspect** - Klare Sicht für maximale Hygiene
- SmartClean** - Selbstreinigendes Design für mühelosen Betrieb
- ProDose** - Präzise Dosierung für optimale Spülergebnisse




Anschluss

Stromanschluss	V	230/50/1N
Anschlusswert	W	3.200
Absicherung	A	16

Optionales Zubehör

Typ	Artikel	€
 Kit Doppelkorbfunktion inkl. 1 Edelstahlinsert (901059), 2 Gläserkörbe (983061), 1 Kleinteller-Einsatz (712020), 1 Tellereinsatz (780140)	901054	252,-

Abmessungen Spülgut

	mm	385 x 385
	mm	300
	mm	300

Verpackung

Bruttogewicht	kg	34
Maße B x T x H	mm	610 x 520 x 840
Volumen	m ³	0,27

Technische Daten

theoretische Leistung*	Körbe/h	40
Wasserverbrauch / Korb**	l	1,5
Installationsmaß BxTxH	mm	436 x 535 x 670
Tankvolumen	l	7
Boilervolumen	l	2,6
Tankheizung	W	1.400
Boilerheizung	W	3.000
Spülpumpe	W	200
Ablaufpumpe	W	40
Zulaufwasser Fließdruck min. - max.	bar	2,0-4,0
Zulaufwasser Temperatur min. - max.	°C	50-60

* Berechnet auf der Grundlage des Standardprogramms 90°.

** Berechnet auf der Grundlage des Spülprogrammes G2.

Korbausstattung

	Artikel	Anzahl
 Gläserkorb	780133	2
 Kleinteller-Einsatz	712020	1
 Besteckköcher	780139	1




Arrivederci
Küchenchaos!

Geschirrspülmaschinen

Die in dieser Dokumentation aufgeführten Daten, insbesondere die Verbrauchswerte, beziehen sich auf den Betrieb unter idealen Bedingungen. Abweichungen sind möglich, da die tatsächlichen Installations- und Nutzungsbedingungen Einfluss darauf haben können. Alle technischen Angaben sind unverbindlich.

steeltech 46

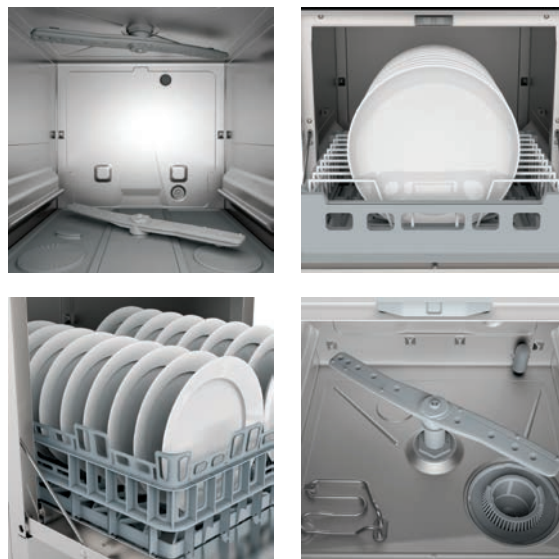

Gehäuse

Das Gehäuse besteht aus einwandigem Edelstahl und ist im Bereich der Waschkammer zusätzlich mit einer zweiten Edelstahlwand ausgestattet. Der dadurch entstehende Schallschutz sowie die reduzierte Wärmeabgabe tragen zu einem leisen und effizienten Betrieb bei.

Der Innenraum ist tiefgezogen, mit nahtlos integrierter Korbauflage in den Seitenwänden – vollständig ohne Rohrleitungen oder störende Kanten. So wird eine besonders hygienische, leicht zu reinigende und wartungsfreundliche Umgebung geschaffen.

Die Tür ist vollständig doppelwandig ausgeführt und über zwei stabile Scharniere mit dem Gehäuse verbunden. Die nach vorne öffnende Konstruktion erleichtert den Zugang zum Spülraum. Eine beschichtete Rückwand schützt zusätzlich vor äußeren Einflüssen und hält die Maschine zuverlässig sauber.

mec4 Bedienung


Die Mec4-Bedienoberfläche wurde für eine einfache und zuverlässige Nutzung entwickelt. Sie bietet die wesentlichen Funktionen – mit Fokus auf Langlebigkeit und klarer Benutzerführung. Mit 6 wählbaren Programmen bietet sie solide Flexibilität für die Anforderungen des täglichen Spülbetriebs. Das große LED-Display nutzt moderne grüne Segmentanzeigen, um Temperaturen und zentrale Systeminformationen gut sichtbar darzustellen – auch in anspruchsvollen Umgebungen. Drei robuste mechanische Tasten sorgen für eine spürbar präzise und verlässliche Bedienung.

Die integrierte RGB-LED mit PoInt-Funktion zeigt den Maschinenstatus über farbcodierte Signale klar erkennbar an.

Listenpreis

Mod.	Version	Artikel	€
46 - 01 GD	Automatische Teilentleerung mit Ablaufpumpe, 3-fach-Kunststofffiltersystem, integrierte Reiniger- und Klarspüldosiergeräte	919506	2.540,-
46 - 01 GDA	Automatische Teilentleerung mit Ablaufpumpe, 3-fach-Kunststofffiltersystem, integrierte Reiniger- und Klarspüldosiergeräte sowie der automatische Wasserenthärter CareFree	919507	2.825,-

Abmessungen

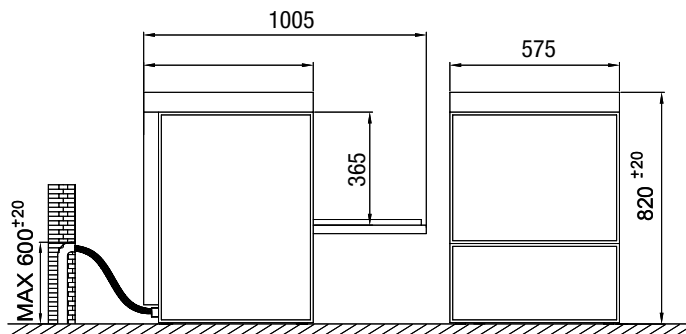



Füße höhenverstellbar + / - 20 mm

Technologien und Funktionen




DuoFlow - Bewährtes Pumpensystem, mehr Effizienz, weniger Lärm
HotWash - Konstante Wärme für schnellere Spül- und Trocknungszeiten
ThermoStop - Konstante Spültemperatur für maximale Hygiene
EvoLution3 - Sauberes Wasser für bessere Spülergebnisse
EnergySaving - Optimierter Energieeinsatz
HiTech - Innovativer Spülarm für maximale Leistung
Inspect - Klare Sicht für maximale Hygiene
Access - Wartung leicht gemacht
SmartClean - Selbstreinigendes Design für mühelosen Betrieb
ProDose - Präzise Dosierung für optimale Spülergebnisse
MultiPower - Flexible Stromanpassung für maximale Kompatibilität
CareFree - Kontinuierliche Wasserenthärtung für maximalen Schutz (Version GDA)

Anschluss		
Stromanschluss	V	400/50/3N
Anschlusswert	W	7.500
Absicherung	A	16
MultiPower (Alternativer Anschluss 1)		
Stromanschluss	V	400/50/3N
Anschlusswert	W	5.500
Absicherung	A	16

Optionales Zubehör

Typ	Artikel	€
 Offener Edelstahlsockel 576 x 556 x 374 mm (B x T x H)	798005	419,-
 Geschlossener Edelstahlsockel 575 x 566 x (min. 389 - max. 454 H) mm	798006	519,-

Abmessungen Spülgut

	mm	500 x 500
	mm	325
	mm	365

Verpackung

Bruttogewicht	kg	62
Maße B x T x H	mm	690 x 670 x 980
Volumen	m ³	0,45

Technische Daten

theoretische Leistung*	Körbe/h	48
Wasserverbrauch / Korb**	l	2,0
Installationsmaß BxTxH	mm	575 x 605 x 820
Tankvolumen	l	20
Boilervolumen	l	6
Tankheizung	W	2.000
Boilerheizung	W	5.000
Spülpumpe	W	500
Ablaufpumpe	W	40
Zulaufwasser Fließdruck min. - max.	bar	2,0-4,0
Zulaufwasser Temperatur min. - max.	°C	15-60

* Berechnet auf der Grundlage des Standardprogramms 75'.

** Berechnet auf der Grundlage des Spülprogrammes PR2.

MultiPower (Alternativer Anschluss 2)			
Stromanschluss	V	230/50/3N	
Anschlusswert	W	5.500	
Absicherung	A	16	
MultiPower (Alternativer Anschluss 3)			
Stromanschluss	V	230/50/1N	
Anschlusswert	W	3.500	
Absicherung	A	16	

Korbausstattung

	Artikel	Anzahl
 Gläserkorb	780148	1
 Tellerkorb	780149	1
 Besteckköcher	780139	1



Basta
zu Tellerstapeln!

Durchschubspülmaschinen

Die in dieser Dokumentation aufgeführten Daten, insbesondere die Verbrauchswerte, beziehen sich auf den Betrieb unter idealen Bedingungen. Abweichungen sind möglich, da die tatsächlichen Installations- und Nutzungsbedingungen Einfluss darauf haben können. Alle technischen Angaben sind unverbindlich.

steeltech 48



Gehäuse

Das Gehäuse der SteelTech-Baureihe überzeugt durch seine doppelwandige Edelstahlkonstruktion, die nicht nur für Stabilität sorgt, sondern auch Betriebsgeräusche spürbar reduziert. Die einwandige Haube ist leicht zu öffnen und unterstützt einen reibungslosen Arbeitsablauf – besonders im hektischen Küchenalltag. Der aufgelegte Korbträger aus hochwertigem Edelstahl mit Procomposit-Schutz. Diese Kombination sorgt für sicheren Halt, schützt empfindliche Materialien und erleichtert das Ein- und Auschieben des Spülkorbs.

Das übersichtlich platzierte Bedienfeld oberhalb der Haube ermöglicht eine intuitive Steuerung und trägt zur komfortablen Handhabung bei – Tag für Tag.

mec4 Bedienung


Die Mec4-Bedienoberfläche wurde für eine einfache und zuverlässige Nutzung entwickelt. Sie bietet die wesentlichen Funktionen – mit Fokus auf Langlebigkeit und klarer Benutzerführung. Mit 6 wählbaren Programmen bietet sie solide Flexibilität für die Anforderungen des täglichen Spülbetriebs. Das große LED-Display nutzt moderne grüne Segmentanzeigen, um Temperaturen und zentrale Systeminformationen gut sichtbar darzustellen – auch in anspruchsvollen Umgebungen. Drei robuste mechanische Tasten sorgen für eine spürbar präzise und verlässliche Bedienung.

Die integrierte RGB-LED mit PoInt-Funktion zeigt den Maschinenstatus über farbcodierte Signale klar erkennbar an.

Listenpreis

Mod.	Version	Artikel	€
48 - 01	GD Automatische Teilentleerung mit Ablaufpumpe, 3-fach-Kunststofffiltersystem, integrierte Reiniger- und Klarspüldosiergeräte	N5201CD0AD	4.140,-

Abmessungen

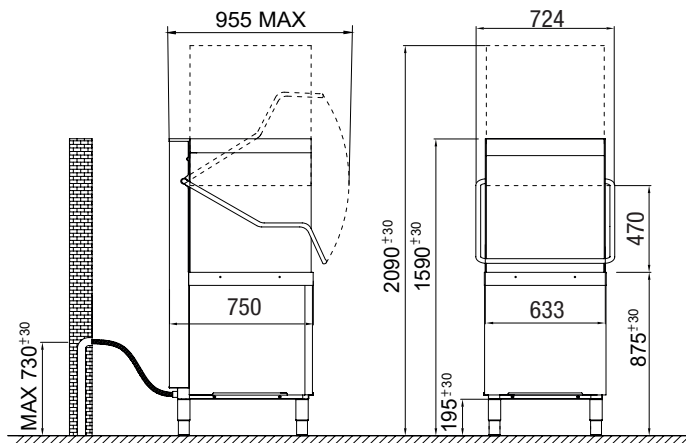

Technologien und Funktionen

DuoFlow - Bewährtes Pumpensystem, mehr Effizienz, weniger Lärm

HotWash - Konstante Wärme für schnellere Spül- und Trocknungszeiten

ThermoStop - Konstante Spültemperatur für maximale Hygiene

EvoLution3 - Sauberes Wasser für bessere Spülergebnisse

EnergySaving - Optimierter Energieeinsatz

HiTech - Innovativer Spülarm für maximale Leistung

Inspect - Klare Sicht für maximale Hygiene

Access - Wartung leicht gemacht

SmartClean - Selbstreinigendes Design für mühelosen Betrieb

ProDose - Präzise Dosierung für optimale Spülergebnisse

MultiPower - Flexible Stromanpassung für maximale Kompatibilität

Anschluss

Stromanschluss	V	400/50/3N
Anschlusswert	W	9.500
Absicherung	A	16

MultiPower (Alternativer Anschluss)

Stromanschluss	V	400/50/3N
Anschlusswert	W	7.500
Absicherung	A	16

Abmessungen Spülgut

	mm	500 x 500
	mm	450
	mm	450

Verpackung

Bruttogewicht	kg	99
Maße B x T x H	mm	760 x 840 x 1600
Volumen	m ³	1,0

Technische Daten

theoretische Leistung*	Körbe/h	48
Wasserverbrauch / Korb**	l	2,0
Installationsmaß BxTxH	mm	633 x 750 x 1590
Tankvolumen	l	20
Boilervolumen	l	7
Tankheizung	W	2.000
Boilerheizung	W	7.000
Spülpumpe	W	500
Ablaufpumpe	W	40
Zulaufwasser Fließdruck min. - max.	bar	2,0-4,0
Zulaufwasser Temperatur min. - max.	°C	15-60

* Berechnet auf der Grundlage des Standardprogramms 60°.

** Berechnet auf der Grundlage des Spülprogrammes PR2.

Korbausstattung

	Artikel	Anzahl	
	Gläserkorb	780148	1
	Tellerkorb	780149	1
	Besteckköcher	780139	1



Ciao Chaos – Benvenuto
System!



















Tische und Zubehör für Durchschubspülmaschinen

















Online

Tische und Zubehör

Die in dieser Dokumentation aufgeführten Daten, insbesondere die Verbrauchswerte, beziehen sich auf den Betrieb unter idealen Bedingungen. Abweichungen sind möglich, da die tatsächlichen Installations- und Nutzungsbedingungen Einfluss darauf haben können. Alle technischen Angaben sind unverbindlich.

	Maße B x T x H (mm)		Artikel	€	
P70 Seitentisch	700 x 575 x 850		80202	620,-	
PA70 DX Auslauftisch mit 105 mm hohem Wandanschluss, Korbführungsprofil zur Maschine hin fallend sowie einem Abstellbord mit 180 mm Bodenfreiheit. Anbauseite rechts	700 x 715 x 850		80200	825,-	
PA70 SX Auslauftisch mit 105 mm hohem Wandanschluss, Korbführungsprofil zur Maschine hin fallend sowie einem Abstellbord mit 180 mm Bodenfreiheit. Anbauseite links	700 x 715 x 850		80201	825,-	
PA80 DX Auslauftisch mit 105 mm hohem Wandanschluss, Korbführungsprofil zur Maschine hin fallend sowie einem Abstellbord mit 180 mm Bodenfreiheit. Anbauseite rechts	800 x 715 x 850		70230	1.040,-	
PA80 SX Auslauftisch mit 105 mm hohem Wandanschluss, Korbführungsprofil zur Maschine hin fallend sowie einem Abstellbord mit 180 mm Bodenfreiheit. Anbauseite links	800 x 715 x 850		70232	1.040,-	
PA120 DX Auslauftisch mit 105 mm hohem Wandanschluss, Korbführungsprofil zur Maschine hin fallend sowie einem Abstellbord mit 180 mm Bodenfreiheit. Anbauseite rechts	1200 x 715 x 850		80204	1.155,-	
PA120 SX Auslauftisch mit 105 mm hohem Wandanschluss, Korbführungsprofil zur Maschine hin fallend sowie einem Abstellbord mit 180 mm Bodenfreiheit. Anbauseite links	1200 x 715 x 850		80203	1.155,-	
PAL70 DX Zulauftisch mit 105 mm hohem Wandanschluss, Korbführungsprofil zur Maschine hin fallend, eingeschweißtem Becken mit 500 x 400 x 250 mm sowie einem Abstellbord mit 180 mm Bodenfreiheit. Anbauseite rechts	700 x 715 x 850 Beckenmaße: 500 x 400 x 250 mm		80206L700	1.770,-	
PAL70 SX Zulauftisch mit 105 mm hohem Wandanschluss, Korbführungsprofil zur Maschine hin fallend, eingeschweißtem Becken mit 500 x 400 x 250 mm sowie einem Abstellbord mit 180 mm Bodenfreiheit. Anbauseite links	700 x 715 x 850 Beckenmaße: 500 x 400 x 250 mm		80205L700	1.770,-	

	Maße B x T x H (mm)		Artikel	€	
PAL120 DX Zulauftisch mit 105 mm hohem Wandanschluss, Korbführungsprofil zur Maschine hin fallend, eingeschweißtem Becken mit 500 x 400 x 250 mm sowie einem Abstellbord mit 180 mm Bodenfreiheit. Anbauseite rechts	1200 x 715 x 850 Beckenmaße: 500 x 400 x 250 mm		80206	2.110,-	
PAL120 SX Zulauftisch mit 105 mm hohem Wandanschluss, Korbführungsprofil zur Maschine hin fallend, eingeschweißtem Becken mit 500 x 400 x 250 mm sowie einem Abstellbord mit 180 mm Bodenfreiheit. Anbauseite links	1200 x 715 x 850 Beckenmaße: 500 x 400 x 250 mm		80205	2.110,-	
PALS120 DX Zulauftisch mit 105 mm hohem Wandanschluss, Korbführungsprofil zur Maschine hin fal- lend, eingeschweißtem Becken mit 500 x 400 x 250 mm sowie einem Abstellbord und einem Abwurfschacht. Anbauseite rechts	1200 x 715 x 850 Beckenmaße: 500 x 400 x 250 mm		80208	1.930,-	
PALS120 SX Zulauftisch mit 105 mm hohem Wandanschluss, Korbführungsprofil zur Maschine hin fal- lend, eingeschweißtem Becken mit 500 x 400 x 250 mm sowie einem Abstellbord und einem Abwurfschacht. Anbauseite links	1200 x 715 x 850 Beckenmaße: 500 x 400 x 250 mm		80207	1.930,-	
Verbindungstisch zwischen 2 Durchschubspülmaschinen (Weitere Längen auf Anfrage)	400 x 715 700 x 715		74206 70681	865,- 920,-	
Edelstahl Eckabschlussblech zum Schließen der Lücke zwischen Maschine und Wand. Anbauseite rechts	85,9 x 641,5 x 182,1		70677	255,-	
Edelstahl Eckabschlussblech zum Schließen der Lücke zwischen Maschine und Wand. Anbauseite links			70678	255,-	
Einhand-Pendelbrause mit Kalt- und Warmwasseranschluss G1/2" zum Einbau in Zulauftische mit einem Durchbruch von G3/4". Gesamthöhe 1050 mm, bei 80 mm lichter Höhe zur Arbeitsfläche.	-		799003	520,-	
Abfalltonne mit Deckel und 4 Rollen zum Unterfahren bei Tischen mit Abwurfschacht.	∅ 400 - h 700 mm		704002	580,-	
Ersatzgummiring	-		199064	130,-	

A close-up photograph of a hand with red nail polish pulling out a light blue dishwasher rack. The rack is filled with several clean, white ceramic plates. The dishwasher is open, and the interior is visible. The scene is set in a kitchen, with a sink and faucet visible in the background. The entire image is framed by a thick orange border.

**Tutto in ordine!
So macht Spülen Sinn.**

Spülkörbe












Online

Spülkörbe

Die in dieser Dokumentation aufgeführten Daten, insbesondere die Verbrauchswerte, beziehen sich auf den Betrieb unter idealen Bedingungen. Abweichungen sind möglich, da die tatsächlichen Installations- und Nutzungsbedingungen Einfluss darauf haben können. Alle technischen Angaben sind unverbindlich.

Gläser- und Universalkörbe

	Maße B x T x H (mm)		Artikel	€	
Gläserkorb	350 x 350 x 100		983063	68,-	
	385 x 385 x 150		983055	66,-	
	385 x 385 x 100		983056	68,-	
	500 x 500 x 120		706149	99,-	
	500 x 500 x 150		983032	99,-	
Gläserkorb 3-reihig mit geneigter Auflage	385 x 385 x 170		983041	99,-	Gläser max. Ø 110 mm
Gläserkorb 4-reihig mit geneigter Auflage	385 x 385 x 170		983038	99,-	Gläser max. Ø 85 mm
Gläserkorb 4-reihig mit geneigter Auflage	500 x 500 x 170		983083	115,-	Gläser max. Ø 110 mm
Gläserkorb 5-reihig mit geneigter Auflage	500 x 500 x 170		983082	130,-	Gläser max. Ø 85 mm
Flachkorb mit Einteilung	350 x 350 x 120		780138	83,-	
	390 x 390 x 150		780133	83,-	
Gläserkorb	500 x 500 x 100		780132	68,-	
Gläser- und Universalkorb weitmaschig	500 x 500 x 175		780135	83,-	
Universalkorb engmaschig	500 x 500 x 100		780080	90,-	









			 130 mm	 165 mm	 210 mm			
Gläserkorb mit Einteilung 500 x 500 mm	Ø 113 mm	16 Gläser						
			Artikel 780089	€ 137,-	Artikel 780093	€ 166,-	Artikel 780097	€ 192,-
Gläserkorb mit Einteilung 500 x 500 mm	Ø 90 mm	25 Gläser						
			Artikel 780090	€ 138,-	Artikel 780094	€ 169,-	Artikel 780098	€ 202,-
Gläserkorb mit Einteilung 500 x 500 mm	Ø 73 mm	36 Gläser						
			Artikel 780091	€ 143,-	Artikel 780095	€ 178,-	Artikel 780099	€ 210,-
Gläserkorb mit Einteilung 500 x 500 mm	Ø 63 mm	49 Gläser						
			Artikel 780092	€ 151,-	Artikel 780096	€ 196,-	Artikel 780100	€ 219,-

			 165 mm	 210 mm		
Gläserkorb mit geneigter Auflage und Einteilung 500 x 500 mm	Ø 113 mm	16 Gläser				
			Artikel 780101	€ 169,-	Artikel 780103	€ 202,-
Gläserkorb mit geneigter Auflage und Einteilung 500 x 500 mm	Ø 90 mm	25 Gläser				
			Artikel 780102	€ 183,-	Artikel 780104	€ 212,-















Nachrüst-Kits

	Maße B x T x H (mm)	Artikel	€	
Kit Doppelkorbfunktion inkl. 1 Edelstahlensatz (901059), 2 Gläserkörbe (983055), 1 Kleinteller-Einsatz (712020), 1 Tellereinsatz (780140)		901054	252,-	für das Modell SteelTech 44

Teller- und Tablettkörbe

	Maße B x T x H (mm)		Artikel	€	
Tellerkorb	500 x 500 x 100		780072	87,-	18 Teller Ø 240 mm
Tellerkorb	500 x 500 x 100		780131	68,-	16 Teller Ø 240 mm
Tellerkorb	500 x 500 x 125		780073	90,-	15 Teller Ø 280 mm
Tellerkorb für Pizzateller und Tablets	500 x 500 x 100		780074	109,-	9 Teller Ø 380 mm
Tellerkorb für Pizzateller und Tablets	500 x 500		983027	94,-	18 Teller Ø 240 mm 8 Teller Ø 330 mm 8 Tablets 480 x 370 mm
Tellerkorb	500 x 600 x 115		70182	157,-	22 Teller Ø140-290 mm 22 Suppenteller Ø140-270 mm 11 Suppenteller Ø275-320 mm
Tablettkorb einseitig offen	500 x 500 x 100		780106	102,-	6 Tablets 530 x 370 mm
Tablettkorb einseitig offen für tiefe Tablets	500 x 500 x 205		780077	205,-	4 Tablets 530 x 370 mm

Besteck- und Spezialkörbe

	Maße B x T x H (mm)	Artikel	€		
Besteckkorb mit 8 Fächern	450 x 212 x 260		780146	52,-	
Besteckkorb mit 4 Fächern	217 x 217 x 134		780081	43,-	
Besteckköcher	110 x 110 x 140		780139	13,-	
Flachkorb	500 x 500		983033	141,-	
Korb für Mehrwegbecher	500 x 500		983084	169,-	
Tellereinsatz für Spülkörbe 780133 und 780134			780140	26,-	
Tellereinsatz für Spülkörbe mit Korbmaß 500 x 500 mm			780413	32,-	
Kleinteller-Einsatz	305 x 90 x 75 13 Kleinteller		712020	26,-	
Schrägsteller für Gläser für Spülkörbe 780135			780136	30,-	
Schrägsteller für Tassen für Spülkörbe 780135			780082	53,-	



Acqua perfetta!
Schützt - und lässt alles glänzen.

Wasseraufbereitung und Reinigungsmittel



Online

Wasseraufbereitung



Online

Reinigungsmittel

Die in dieser Dokumentation aufgeführten Daten, insbesondere die Verbrauchswerte, beziehen sich auf den Betrieb unter idealen Bedingungen. Abweichungen sind möglich, da die tatsächlichen Installations- und Nutzungsbedingungen Einfluss darauf haben können. Alle technischen Angaben sind unverbindlich.

Wasseraufbereitung

	Maße B x T x H (mm)		Artikel	€	
Double20 Automatischer Wasserenthärter	360 x 360 x 585		708026	2.320,-	Leistung: 1200 l/h
Double8 Automatischer Wasserenthärter	210 x 465 x 560		708034	2.225,-	Leistung: 1200 l/h
Single8 Automatischer Wasserenthärter	230 x 410 x 555		708033	1.225,-	Leistung: 1200 l/h



Reinigungsmittel (Mindestabnahme 6 Kanister)

Maße B x T x H (mm)	Artikel	€	
<p>COLGED Reiniger S Chlorfreier und geruchsneutraler konzentrierter Geschirreiniger entfernt effektiv Fett-, Stärke- und Eiweißverschmutzungen; besonders geeignet für Bäckereien durch spezielle Rezeptur für Aluminiumbleche.</p>		131339	165,- Gebindegröße: 12 kg Dosierempfehlung: 1,5 - 4,0 g/l Wasser
<p>COLGED Reiniger C Hoch konzentrierter Geschirreiniger für hartnäckigste Eiweiß und Stärkeverkrustungen. Eignet sich durch seine bleichende Wirkung besonders zur effizienten Reinigung von durch Tee oder Kaffee verfärbtem Material.</p>		131337	77,- Gebindegröße: 12 kg Dosierempfehlung: 1,5 - 4,0 g/l Wasser
<p>COLGED Reiniger U Chlorfreier und geruchsneutraler flüssiger Geschirreiniger entfernt effektiv, sparsam und schonend Fett-, Stärke- und Eiweißverschmutzungen und eignet sich besonders zur Reinigung von besonders empfindlichem Dekor, wie beispielsweise Glas.</p>		131338	105,- Gebindegröße: 12 kg Dosierempfehlung: 1,5 - 4,0 g/l Wasser
<p>COLGED Klar Leicht saurer, universell einsetzbarer Geschirrkarspüler; konzentriert; beschleunigt und erleichtert das Trocknen von Gläsern, Geschirr, Besteck und Kunststoff und hinterlässt hierbei einen strahlenden Glanz.</p>		131340	58,- Gebindegröße: 10 l Dosierempfehlung: 0,1 - 0,5 g/l Wasser
<p>COLGED Pflege Stark alkalischer Spezialreiniger; hoch konzentriert zur Grundreinigung des Innenraums; sehr effektiv gegen Verunreinigungen und alte Ablagerungen in der Spülmaschine.</p>		131341	35,- Gebindegröße: 1 kg Dosierempfehlung: 0,2 kg je Anwendung



A man with a beard and dark hair, wearing a dark suit jacket over a light-colored shirt, is smiling broadly. He is leaning forward, looking towards the camera. The background is a kitchen with white tiled walls, a stainless steel range hood, and various kitchen items on shelves. The entire scene is framed by a thick orange border that is slightly tilted.

Programmi perfetti!
Für jede Herausforderung das
richtige Spülprogramm.

Spülprogramme und Technische Daten

Die in dieser Dokumentation aufgeführten Daten, insbesondere die Verbrauchswerte, beziehen sich auf den Betrieb unter idealen Bedingungen. Abweichungen sind möglich, da die tatsächlichen Installations- und Nutzungsbedingungen Einfluss darauf haben können. Alle technischen Angaben sind unverbindlich.

Spülprogramme

Programmgruppe	Programm	Laufzeit (Sek.) 500W / 200W Spülpumpe	Spültemperatur (°C)		steeltech				
			Spültemperatur (°C)	Nachspültemperatur (°C)	48	46	44	43	
Gläser	Programm mittel	62	90	60	70	•	•	•	•
	Programm robuste Gläser	63	75	65	65			•	•
Teller / Geschirr	Programm kurz	P1	75	60	70	•	•		
	Programm mittel	P2	100	60	75	•	•		
	Programm Intensiv	P3	120 / 150	55	85	•	•	•	
Tassen	Standard	C1	100	65	80			•	•
Selbst- reinigung	Ablaufprogramm	dr	variiert	n.a	n.a	•	•	•	•
	Selbstreinigungsprogramm	CL	300	kalt	65	•	•	•	•

Technische Daten

Artikel	Modell	Gewicht		Breite*	Tiefe*	Höhe*	betriebsbereit**		Wärmeabgabe		Abluft	Dampf- menge	Geräusch- pegel	Pumpen- leistung	Leistung gesamt	Wasser- anschluss		Ablauf- schlauch	Ablauf- schlauch innen /außen	Reiniger- schlauch	Klarspül- schlauch
		Brutto	Netto				230 V	400 V	latent	sensibel						mm	Zoll				
Gläser- und Geschirrspülmaschinen																					
919456	SteelTech 43-01 GD	30	27	400	490	600	47	-	0,2	0,3	40	0,3	61	0,15	3,2	2.000	3/4"	2.000	18 / 24	1.900	1.900
919462	SteelTech 44-01 GD	34	31	435	540	670	47	-	0,2	0,3	80	0,3	61	0,2	3,2	2.000	3/4"	2.000	18 / 24	1.900	1.900
Geschirrspülmaschinen																					
919506	SteelTech 46-01 GD	61	55	575	600	820	-	52	0,4	0,3	160	0,6	62	0,5	7,5	2.000	3/4"	2.000	18 / 24	1.800	1.800
919507	SteelTech 46-01 GDA	62	56	575	600	820	-	52	0,4	0,3	160	0,6	62	0,5	7,5	2.000	3/4"	2.000	18 / 24	1.800	1.800
Durchschubspülmaschinen																					
N5201C- DOAD	SteelTech 48-01 GD	99	89	633	750	1590	-	26	1,0	0,8	400	1,5	62	0,5	9,5	2.000	3/4"	1.700	29 / 33	2.500	2.500

Richtpreise für Inbetriebnahme und Aufstellungspauschalen

Ausschließlich beim COLGED Servicepartner buchbar.

	Gläser - und Geschirrspülmaschinen		Durchschubspülmaschinen
Inbetriebnahme und Einweisung <ul style="list-style-type: none"> Die Maschine ist bereits angeschlossen. Fließwasserdruck, Wasserhärte und Temperatur sind gemessen und bekannt. Verpackungen und Klebefolien sind entfernt. COLGED-Chemie und ggf. Salz sind verfügbar. Bedienungsanleitung ist verfügbar. 	€ 365,-	€ 365,-	€ 365,-
Aufstell - und Inbetriebnahmepauschale mit Einweisung <ul style="list-style-type: none"> Elektro- und Wasseranschlüsse verfügbar. Die Maschine steht am Aufstellungsort / im Raum. Kartonage, Klebefolien und Paletten sind entfernt. COLGED-Chemie und ggf. Salz sind verfügbar. Hilfskraft für Elektro-, Wasser- und Abwasseranschluss ist verfügbar. 	€ 490,-	€ 490,-	entfällt
Aufstell - und Inbetriebnahmepauschale bei zu montierenden COLGED Tischanbauten mit Einweisung <ul style="list-style-type: none"> wie oben Tische und Zubehör stehen bei der Maschine bereit und sind von Kartonagen und Klebefolien befreit. 	entfällt	entfällt	€ 850,-

Anpassungen bei Fremdtischen werden gesondert berechnet und sind vom installierenden Fachbetrieb vor der Montage dem Endkunden anzubieten. Die Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und ausschließlich für Installationen in Deutschland anwendbar. Keine Rabattierung auf die Pauschalen. Die Aufstell- / Inbetriebnahme und Einweisungspauschalen sind mit einer Vorlaufzeit von 5 Werktagen kalkuliert. Die Durchführung erfolgt durch COLGED Servicepartnerunternehmen, die auf eigene Rechnung und Verantwortung arbeiten. Eine Vorlaufzeit von weniger als 5 Werktagen muss auf individueller Basis direkt zwischen Servicepartner und Auftraggeber verhandelt werden. Die o.g. Pauschalen sind dann nicht anwendbar.

Transportkostenzuschläge

Telefonisches Avis bei 2 Tagen Vorlaufzeit: € 30,-	Gläser - und Geschirrspülmaschinen	Durchschubspülmaschinen
Fixtermin* mit 2 Tagen Vorlaufzeit		
Fix-Tag		€ 56,-
bis 12:00 Uhr		€ 71,-
bis 10:00 Uhr		€ 107,-
*COLGED ist nicht haftbar für Verspätungen. Im Reklamationsfall besteht Anspruch auf Rückerstattung der Zuschläge.		
Expresslieferung für den nächsten Werktag nach Bestelleingang bis 10:00 Uhr		
nächster Werktag		€ 67,-
bis 12:00 Uhr		€ 106,-
bis 10:00 Uhr		€ 173,-
*Expresslieferungen sind gebietsabhängig je nach PLZ. Bitte lassen Sie die Lieferung vor Beauftragung durch COLGED prüfen und bestätigen.		

Notizen

Notizen

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Garantie- und Gewährleistungsbedingungen der EUROTC SRL. - COLGED DEUTSCHLAND

Die aktuell gültigen Geschäfts-, Garantie- und Gewährleistungsbedingungen stehen Ihnen unter folgendem Link sowie per QR-Code-Scan zur Verfügung.

https://www.colged.de/pedelsee/AGB%C2%B4s_COLGED_inkl.-GARANTIEBEDINGUNGEN.pdf





Service

Ihr Erfolg ist unser Antrieb

Unser Erfolgsrezept ist einfach: Wir richten uns vollständig nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Mit einem umfassenden Portfolio aus modernen Tools und maßgeschneiderten Dienstleistungen unterstützen wir Sie optimal in Ihrem Tagesgeschäft.

Ein engagiertes Team von Experten steht Ihnen jederzeit zur Seite – ob bei der Beratung, Planung oder Umsetzung. Ihre Anliegen sind unsere Priorität, und wir arbeiten partnerschaftlich mit Ihnen zusammen, um Ihre Ziele zu erreichen. Unsere Stärke liegt in der persönlichen Betreuung. Wir liefern nicht nur herausragenden Mehrwert, sondern bauen langfristige Beziehungen auf, die Vertrauen schaffen und nachhaltigen Erfolg sichern.



Unterstützung vor dem Kauf



After-Sales-Technischer Service



Schulungen



persönliche Projektbetreuung



Maßgeschneiderte Lösungen

ITW FOOD EQUIPMENT GROUP

COLGED Deutschland - EUROTEC s.r.l

Robert-Bosch-Str. 2 - 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 990 67 121 - Fax: +49 781 990 67 124
www.colged.de - info@colged.de

EUROTEC s.r.l

Viale Europa 24 - 37045 San Pietro di Legnago (VR) ITALY
CAP.SOC. Euro 6.456.000,00 I.V. - REG.IMP.VR NR
32820/2015 R.E.A. VR-281824 - P.IVA-C.F. - VAT
IT12073160157